


## GARAGEJÄRN

Garagejárn med påsvetsade ingjutningsjärn används som tröskelförstärkning vid garageport. Garagejärnet gjuts fast med lutning utåt för vattenavrinning.

**Material:** 5,0 mm varmförzinkad stål, 50x50 mm skänklar.

Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
6155250	5,0x50x50x2500	10,00	1
6155300	5,0x50x50x3000	12,00	1
6155500	5,0x50x50x5000	20,00	1

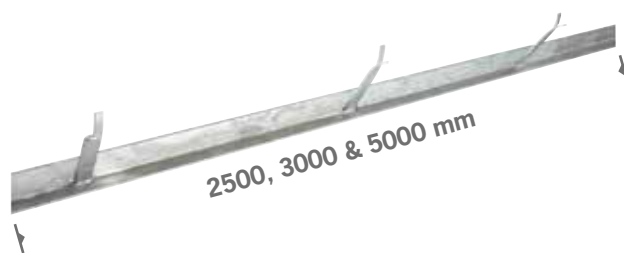

## GARAGE DOOR THRESHOLD BRACKET

5 mm steel bracket that provides a long lasting barrier and protection between the garage door bottom and the floor. To be casted into the concrete floor.

**Material:** 5,0 mm hot dip galvanized steel, 50x50 mm angles.

## MUSEBAND

Används för att hindra möss och andra smådjur att ta sig in under väggspanelen i fastigheter. Bidrar även till förbättrad ventilation av väggen.

**Material:** Varmförzinkad stålplåt.

**Spikhål:** Ø 3,5 mm

Artikelnr.	Dimensioner TxL	Vikt	Antal/förp.
3004001	0,5x1250	0,13	50



## MOUSE STRIP

Prevents mice from entering behind cladding and provides improved ventilation of the wall.

**Material:** Hot dip galvanized steel

**Nail holes:** Ø 3,5 mm